


SmartTag

Skydetag til din overdækning

ISOLERET SKYDETAG

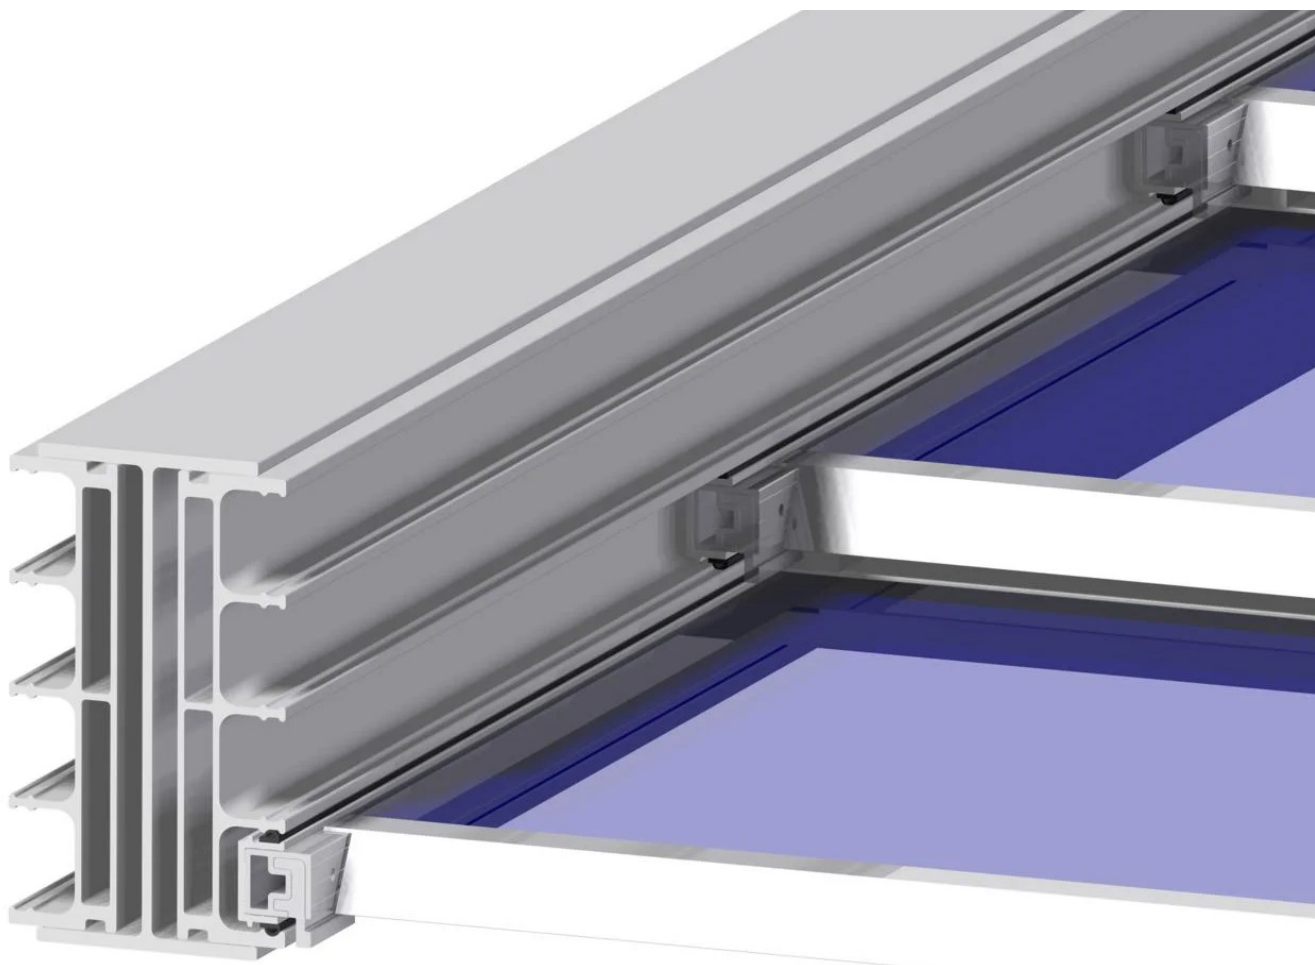

Spærerne er lavet af komposit og aluminium. De kan strække sig over et spænd på hele 6,5 meter og åbner op til 75% af tagets areal.

Det isolerede tag leveres kun med motor.

Manuel eller automatisk

Skydetaget findes i to systemer: manuelt eller motorstyret. Det manuelle tag åbnes med en medleveret teleskopstang. Det motorstyrede tag betjenes med enten en trykknop monteret på væggen eller en fjernbetjening. Med tilvalg af en regnsensor styrer taget nærmest sig selv.



Det isolerede skydetag kan anvendes i boliger, hoteller, restauranter, erhvervsbygninger og meget andet hvor ønsket om, at kunne åbne op og lade naturen komme indenfor og lige så hurtigt lukke den ude igen, er til stede. Taget produceres i Norden og er patenteret i store dele af verden.



U-ISOLERET SKYDETAG



Det u-isolerede skydetag er udført i aluminium og findes i to varianter: enten med 4-spor i hvert spær som åbner op til 75% af tagets areal, eller med 6-spor i hvert spær, hvorved taget åbner op til hele 83% af tagets areal.

6 mm hærdet klart glas er standard. Lavenergi glas eller tonet glas kan tilvælges.

Åbning af taget kan udføres på to måder: et manuelt system med stangåbning eller et motorstyret tag.

Spærerne og den bærende konstruktion er udført i aluminium som standard leveres i naturligt anodiseret aluminium. Alternativt kan profilerne males i enhver RAL-farve.

Skydetaget kan sagtens kombineres med en udestue som på billedet til højre med skydedøre og integreret tagrende.





Lukket



Åbent

Certificering

Det isolerede skydetag er testet på et akkrediteret prøveinstitut for vind- og vandtæthed jævnfør DIN EN-12152 og DIN EN-12153. Testen er foretaget med forskellige taghældninger; 5, 20 og 35 grader og tilfredsstillende klasse 4 som modstår et vindtryk på vertikal væg på 600 Pa svarende til vindstyrke 31 m/s (stærk storm).

Kontakt os

info@smarttag.dk 

+45 91 17 77 87 

www.smarttag.dk 